



fenstherm 

fenstherm 



fenstherm 
NYÍLÁSZÁRÓK








Fensterm Schüco

Ablak, ajtó és függönyfal rendszerek

A FENSTHERM-SCHÜCO rendszerek az építészeti és formatervezési szempontokat a funkcióból fakadó előnyökkel kötik össze. A magas hőszigetelési érték és a kis beépítési mélység az építészek és

a homlokzattervezők számára széles tervezési szabadságot nyújt. A keskeny látszó szélesség lehetővé teszi az üveg nagyarányú alkalmazását, így a homlokzat rendkívül elegáns megjelenést kap. A rejtett

vasalatok kézi vagy automatikus működtetéssel, kapcsolóval, illetve központi épületvezérléssel irányíthatóak. Az eredmény optikailag és műszakilag egységes kapcsolat ablakok, ajtók és függönyfalak között.

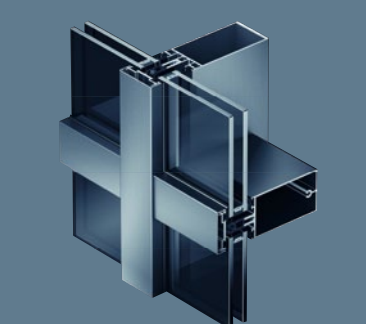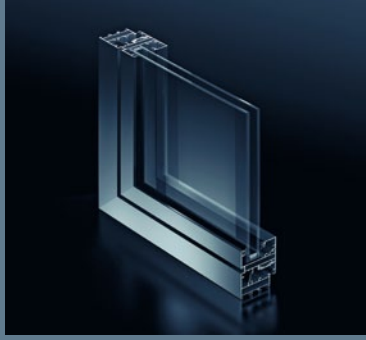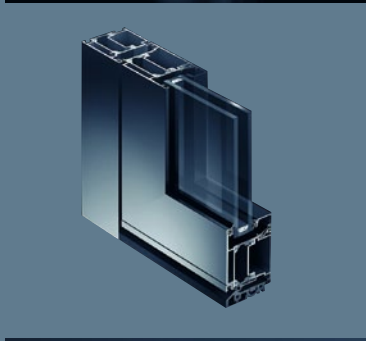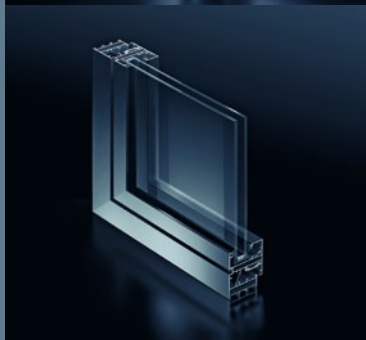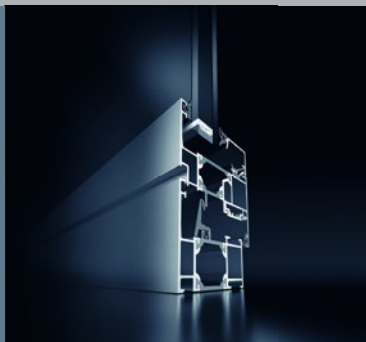

FENSTHERM-SCHÜCO AWS 60 ABLAK TULAJDONSÁGOK, ELŐNYÖK:

- hőszigetelt ablakrendszer 60 mm-es beépítési mélységgel
- akadálymentes közlekedést lehetővé tevő megoldás terasz és balkonajtóknál, bukó-nyíló és középen felnyíló változatokban is
- széles profilválaszték: statikai bordák, sarokmegoldások stb.
- kompatibilis a FENSTHERM – SCHÜCO ajtókkal

FENSTHERM-SCHÜCO AWS 50.NI ABLAK TULAJDONSÁGOK, ELŐNYÖK:

- a belső terek hőszigetetlen ablak megoldása 50 mm-es beépítési mélységben, pl.: repülőtereken, kiállítási terekben, bevásárlóközpontokban stb.
- keskeny profilszélesség 74 mm-től
- választható síkra záródó szárnyal illetve kifelé nyíló szárnyal
- rogyasztható és szegecselhető sarokösszekötő
- maximális szárny súly 130 kg
- kompatibilis a FENSTHERM – SCHÜCO ADS 50. NI ajtóval

FENSTHERM-SCHÜCO ADS 60 AJTÓ TULAJDONSÁGOK, ELŐNYÖK:

- kis beépítési mélység
- Uf érték: 2,6 W/m²K
- Körbefutó szárnyprofil
- 147 mm látszó szélesség
- Leveles pánt 3 irányban fokozatmentesen állítható
- Majdnem teljesen síkban fekvő kilincs rozetta
- Betörésgátlás WK2 kategóriáig
- **Opciók:** automata küszöb, akadálymentes megoldások, szárnyat eltakaró ajtólap, pánikvasalat, rádióirányítás

FENSTHERM-SCHÜCO AWS 50.NI AJTÓ TULAJDONSÁGOK, ELŐNYÖK:

- a hőszigetetlen AWS 50. NI ajtó a belső terekben alkalmazható
- kis beépítési mélység
- Körbefutó szárnyprofil
- 147 mm látszó szélesség
- Leveles pánt 3 irányban fokozatmentesen állítható
- Majdnem teljesen síkban fekvő kilincs rozetta
- Betörésgátlás WK2 kategóriáig
- **Opciók:** automatikus ajtó tömítés, akadálymentes megoldások, szárnyat eltakaró ajtólap, pánikvasalat, rádióirányítás

FENSTHERM-SCHÜCO FW 50+ FÜGGÖNYFAL TULAJDONSÁGOK:

- Önhordó, hőhidmentes függönyfal szerkezet többszintes és/vagy ferde síkú beépítéshez
- látszó bordaszélessége 50 mm
- A falcsellőzés ugyanúgy, mint pára kiegyenlítés minden egyes mező négy sarkán, a lizénaprofil nútján keresztül történik